


Anvendelse:

DVT-20 og DVT 30 varmekablet anvendes til :

- Gulvvarme i nye gulve, indstøbning i betongulve
- Is- og snesmeltning af skotrender, tagrender
- Is- og snesmeltning på nedkørselsramper
- Frostsikring af gulvkonstruktioner
- Frostbeskyttelse af vandrør
- Frostbeskyttelse af afløbsrør

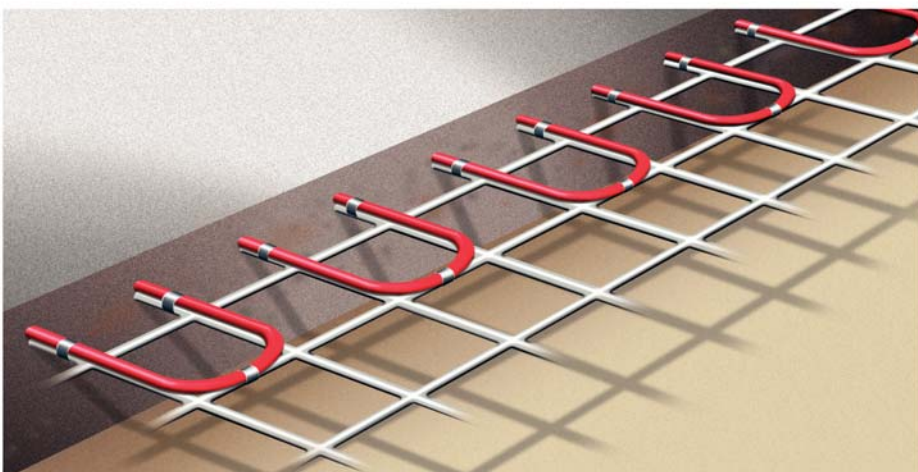

For yderligere oplysninger kontakt vort kontor eller se vor hjemmeside:

Dansk Varmekabel A/S

Lundagervej 102
DK-8722 Hedensted
Danmark
Tel: +45 7675 8030
Fax: +45 7675 8032
www.handyheat.net
info@handyheat.net



HANDYHEAT®

DANSK VARMEKABEL A/S

HandyCable DVT-20 & DVT-30



HandyCable DVT-20 & DVT-30

Kabel konstruktion:

HandyHeat's DVT kabel er et koncentrisk kabel der er nemt at bøje og bukke. Den koncentriske konstruktion består af en 7-tråds varmeleder isoleret med Teflon, flettet returleder, primærisolering samt armering/jordskærm og beskyttelseskappe.

- To-leder varmekabel konstrueret efter IEC 0800 Normen
- Kun ét koldkabel til Termostat
- Leveres med 20 eller 30 Watt pr meter
- Driftspænding – 230 VAC/50 Hz
- Kraftig 7-tråds varmeleder
- Landtidsholdbar Teflon isolering
- Flettet armering / jordskærm for sikkerhed
- Kraftig yderkappe
- Godkendt af SEMKO



HandyCable DVT-20 - 20 Watt/meter

EAN Nr.	Type	Effekt
5707524220123	DVT-20 12 m	240 Watt
5707524220208	DVT-20 20 m	400 Watt
5707524220253	DVT-20 25 m	500 Watt
5707524220307	DVT-20 30 m	600 Watt
5707524220406	DVT-20 40 m	800 Watt
5707524220505	DVT-20 50 m	1000 Watt
5707524220604	DVT-20 60 m	1200 Watt
5707524220703	DVT-20 70 m	1400 Watt
5707524220802	DVT-20 80 m	1600 Watt
5707524221007	DVT-20 100 m	2000 Watt
5707524221205	DVT-20 120 m	2400 Watt
5707524221502	DVT-20 150 m	3000 Watt

HandyCable DVT-30 - 30 Watt/meter

EAN Nr.	Type	Effekt
5707524230320	DVT-30 32 m	1000 Watt
5707524230481	DVT-30 48 m	1400 Watt
5707524230665	DVT-30 66 m	2000 Watt
5707524230801	DVT-30 80 m	2500 Watt
5707524231297	DVT-30 129 m	3500 Watt

Installation:

- Gulvvarme: Anbefalet læggeafstand c-c ved indstøbning i betongulve. Kablet bindes til armeringsjern, placeret 40 – 70 mm fra overflade.

DVT-20

- C-C = 20 cm = 100 Watt / m²
- C-C = 16 cm = 125 Watt / m²
- C-C = 15 cm = 133 Watt / m²
- C-C = 13 cm = 150 Watt / m²
- C-C = 10 cm = 200 Watt / m²

- Is- og snesmeltning: c-c afstand, armeringsjern 40 – 70 mm fra overflade

DVT-30

- C-C = 20 cm = 150 Watt / m²
- C-C = 16 cm = 188 Watt / m²
- C-C = 15 cm = 200 Watt / m²
- C-C = 13 cm = 230 Watt / m²
- C-C = 10 cm = 300 Watt / m²

- Kan installeres på armeringsjern eller med HandyFix læggebånd.
- Kan anvendes som primær- eller sekundær varmekilde
- Anvendes sammen med HandyHeat termostat

